
Fass anschließen. Einfach erklärt.

KEG-Zapfkopf Typ S • Korbfitting



1 Vorbereiten

Anlage bereitstellen. Gaszufuhr und Getränkeventil schließen. Bedienhebel oben lassen.

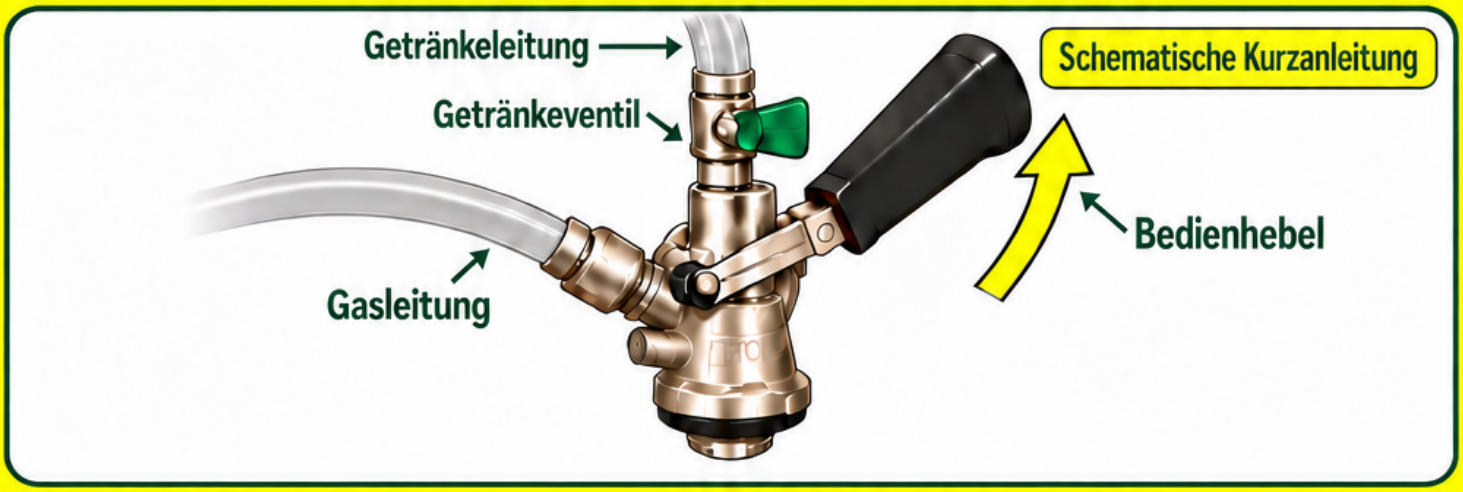

2 Sauber machen

Schutzsiegel entfernen. Fassventil und Kontaktflächen nach Herstellervorgabe reinigen und desinfizieren.



3 Gesamten Zapfkopf drehen

Kompletten Zapfkopf aufsetzen und durch Drehen verriegeln. Der ganze Kopf dreht sich mit. Hebel bleibt oben.




4 Hebel herunter

Bedienhebel entriegeln und herunterdrücken. Gaszufuhr nach Anlagenanleitung öffnen. Dichtheit prüfen.



5 Frizzante kann fließen.

Getränkeventil langsam um 45° öffnen.*

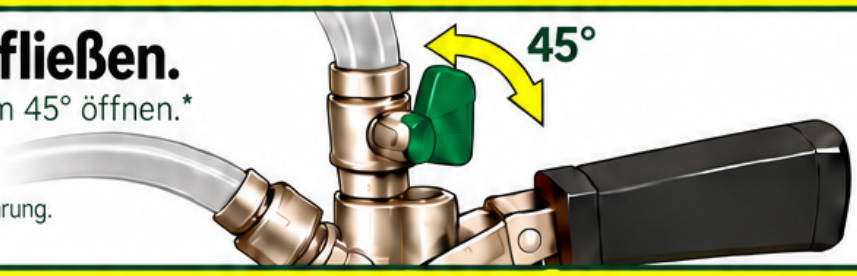

* 45° gilt für die hier beschriebene Ventilausführung. Herstellerangaben beachten.

Passender Typ-S-Zapfkopf erforderlich. Gasart und Druck nach Fass- und Anlagenvorgabe. Nur mit Druckminderer und Sicherheitsventil. Fassventil nicht ausbauen.

FrizzanteFass